



Drogueria

DIGITECH
MEDICAL

Equipos e Insumos Médicos



**CATALOGO DE
EQUIPOS E INSUMOS
MÉDICOS**

TOMÓGRAFO MULTI CORTE

InsitumCT 338



Industria de gama alta Insitum 32 CT System (32 rebanadas) la mayoría utilizan una gran apertura para garantizar la alta calidad de imagen de alta Encuadrado a las ventajas generales de la cadena de imagen tomar forma desafío. Los CT adoptan tecnología internacional de primera clase, poliméricos globales de I + D Power. Utilice dosis bajas para lograr una alta calidad de imagen y agilizar el flujo de trabajo. Diseñado para proporcionar a los usuarios servicios de productos de primera clase y beneficios económicos a largo plazo.

Operación Suave y Eficiente: Rendimiento estable del sistema para cumplir con los requisitos de alto uso, dando una operación suave y somatosensorial

- Tomografía de cuerpo completo.
- Alta definición.
- Alta velocidad y corte fino.
- Operación Suave y Eficiente.
- Número de secciones 32.
- Filas de detectores 24.
- Apertura para ingreso de paciente 76.
- Doble exploración en el mismo tiempo.

SINO VISION
A BETTER INSIGHT



Características:

- Pantalla táctil LCD, fácil de operar.
- El indicador de rotación LED muestra claramente el proceso de inyección.
- Consola local y remota disponible, que soportan la operación sincronizada de la máquina.
- Más de 100 fármacos soportados, lo que permite una inyección más flexible.
- El diseño único del SENSOR DE PRESIÓN DIRECTA muestra la presión de inyección en tiempo real y cuando la presión real excede el límite, el sistema parará automáticamente y dará la alarma.
- Sinomdt además le ofrece un calentador de jeringa opcional el cual hace la experiencia de inyección mas cómoda.

SINOPOWER S - SINOPOWER D

Jeringa simple	Jeringa dual
-	Inyección dual
200ml	200ml
Tubo De llenado Rápido	



INYECTOR DE CONTRASTE

EQUIPO DE RADIOLOGIA

SinoPower-D es un inyector de medio de contraste para equipos de TC recomendados para versiones desde 64 cortes en adelante, especialmente en tomógrafos con función cardíacas. Posee altos protocolos de calidad y exitosa historia de instalación, proporciona rendimiento estable, confiabilidad e ingenio. Su doble canal le permite inyecciones simultáneas de medios de contrastes y solución salina lo cual optimiza los estudios cardíacos y logra un mejor efecto de realce. Sus características son:

EQUIPOS RADIOGRÁFICOS MARS 15 - 80

La gama Allengers MARS 15 – 80 KW de máquinas de rayos X de alta frecuencia son modelos especializados para todas las aplicaciones de radiografía general. Estos sistemas vienen con varias combinaciones de soportes para tubos y mesas de exploración para diversos perfiles y necesidades de aplicación de los especialistas.

Características especiales:

Programa Anatómico (APR) con control de densidad de película en el que los factores de exposición Viz. KV y mA se seleccionan automáticamente según el físico del paciente y la parte del cuerpo que se va a radiografiar.

- Dispositivo de protección de sobrecarga electrónico basado en microcontrolador incorporado.
- Programa de autodiagnóstico que garantiza la verificación del sistema y la visualización de errores, mejorando así la detección rápida de fallas.
- Soporte de piso a techo.
- Mesa horizontal.
- Soporte suspendido de techo.
- Compatible con varias tablas según el uso previsto.

CLASIFICACIÓN:
3.5/4.2/6R/15/30/40/50
50+/65/80/40 kw
(300 - 1000 mA)



PANEL DE CONTROL



MARS 15 - MARS 30

Litex DR	Litex -R-DR
Frecuencia 110 Khz	Frecuencia 50 Khz
250ma	400ma
Anodo rotativo tubo foco dual	

Tecnología
de la INDIA
Aprobado por la
FDA

MARS 15 - 30 SBM

Allengers Marte las máquinas de radiografía móviles de 15/30 kilovatio se basa en tecnología de la generación de HF-X-Ray.

Estas máquinas son las más convenientes para los usos donde la facilidad de la movilidad se requiere en casos del trauma y las radiografías del lado de la cama en salas de hospital e ICU se puede tomar a través de los elevadores fácilmente.



CONSULTORIOS VET

MARS 15-80

- Soporte de piso a techo.
- Mesa horizontal, flotante, 4,6 vías.
- Soporte suspendido de techo.
- Vbs (pedal) Opcional.
- Compatible con varias tablas según el uso previsto.

CLASIFICACIÓN:

3.5/4.2/6R/15/30/40/50
50+/65/80/40 kw
(500 - 1000 mA)



MARS 15 - MARS 30	
Litex DR	Litex -R-DR
Frecuencia 110 Khz	Frecuencia 50 Khz
250ma	400ma
Anodo rotativo tubo foco dual	



TUBO
CANON
TOSHIBA

Tecnología
de la INDIA
Aprobado por la
FDA



PANEL DE CONTROL

MARS 15-30

EQUIPO RADIOGRÁFICO

El sistema de Rayos X Rodable MARS 15 / 30, son sistemas de alta frecuencia y están preparadas para aplicaciones en las que se requiere facilidad de movilidad en casos de traumatismos y las radiografías en salas UCI, se pueden transportar a través de ascensores con facilidad.

- Calidad excelente de la película.
- Programa anatómico (ABRIL).
- Seguridad de la radiación.
a los pacientes y a los operadores.
- Tecnología de la generación de HF-X-Ray.
- Tecnología de generación
de la radiografía del HF.
- Brazo telescópico.
- Rotación 180

ROLLX DR

EQUIPO DE RADIOLOGÍA

RollX DR a Mobile X-Ray se basa en la tecnología de generación de HF XRay. Esta máquina es más adecuada para aplicaciones donde se requiere facilidad de movilidad, como en casos de trauma y radiografías de cabecera en salas de hospital y UCI. La máquina es muy compacta, liviana y se puede llevar a través de ascensores con facilidad.

Características especiales:

- Sistema DR móvil accionado manualmente.
- Detector de panel plano inalámbrico de 14 "x 17".
- Consola operativa con pantalla táctil grande y fácil de usar.
- Las imágenes se muestran en el monitor integrado, ya que dichas repeticiones se pueden realizar de inmediato y se pueden elegir vistas de imágenes adicionales.

- Sistema integrado Integra X para el control de parámetros de exposición e imagen.
- Funciona con un enchufe de pared estándar de solo 15 amperios / 230 voltios (monofásico).
- Exposición sin detector.
- Conectividad LAN con impresora DICOM.
- Compatible con DICOM 3.0.



Tecnología
de la INDIA
Aprobado por la
FDA

MARS 6 - MARS 15DR

Litex DR	Litex -R-DR
Frecuencia 110 Khz	Frecuencia 50 Khz
150ma	200ma
Anodo fijo	Anodo rotativo

CABEZAL GIRATORIO




PUERTOS DE ENTRADA





El diseño del detector equidistante de $32 \times 0,625$ mm en combinación con la adquisición y reconstrucción en tiempo real de DAS de dos canales y la tecnología de conmutación de tubos de rayos X puede lograr una verdadera alta definición, corte fino y escaneo rápido.

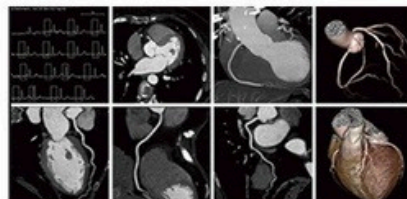

Características:

- Tomografía de cuerpo completo.
 - Alta definición.
 - Alta velocidad y corte fino.
 - Operación Suave y Eficiente.
 - Número de secciones 32.
 - Filas de detectores 32.
 - Apertura para ingreso de paciente 76.
- Doble exploración en el mismo tiempo.

TOMÓGRAFO MULTI CORTE

Insitum 32/64

Verdadero módulo detector físico de 32 filas con reconstrucción de 32 imágenes por rotación.

Realice realmente una imagen de alta definición completa, alta velocidad y corte fino completo.

Insitum 32 CT adopta un detector físico de 32 filas con un diseño tridimensional de píxeles iguales. En comparación con la TC tradicional de 16 cortes, puede completar el examen doble en el mismo tiempo y consumo del tubo de bulbo. La isotropía ultra alta se logra en función del diseño optimizado de píxeles de cubo de $0,625$ mm, que garantiza que las imágenes no se distorsionen cuando se observan desde todos los ángulos.



MARS 4.2 / 6R

EQUIPO RADIOGRÁFICO

Litex DR, un sistema de radiografía digital móvil, se basa en tecnología de generación de rayos X de alta frecuencia.

Frecuencia del generador de 110 kHz.

Sistema de adquisición de imágenes basado en tableta / computadora portátil.

Puede utilizarse como kit de reequipamiento.

Compatible para usar con cualquier máquina de marca.

Sistema integrado Integra X para parámetros de exposición e imagen.

Diseño compacto y ligero.

FPD wi-fi portátil de 14 "x 17".

Detección automática de exposición (DEA): no se requiere interfaz.

LITEX DR PP: Powerpack también está disponible para exposiciones sin la fuente de alimentación principal (opcional).

Series
**Litex DR /
Litex-R-DR**



Características:

Frecuencia del generador de 110 kHz.

Sistema de adquisición de imágenes basado en tableta / computadora portátil.

Se puede utilizar como kit de reequipamiento.

Compatible para usar con cualquier máquina de hacer.

Sistema integrado Integra X para parámetros de exposición e imagen.

Diseño compacto y ligero.

FPD Wi-Fi portátil de 14 "x 17"

MARS 4.2 - MARS 6R

Litex DR	Litex -R-DR
Frecuencia 110 Khz	Frecuencia 50 Khz
110ma	150ma
Anodo fijo	Anodo rotativo

**Tecnología
de la INDIA**
Aprobado por la
FDA



COMPACTO Y LIGERO



ATENCION
AL PACIENTE



FACIL Y RAPIDO
DE USAR

Flat Panel X-ray Detector

Alta calidad de imagen, alta sensibilidad a los rayos X
Transmisión de imágenes a alta velocidad Gigabit Wi-Fi
IEEE 802.11ac Diseño ligero y delgado Menos de 3Kg
con la batería Memoria interna de imágenes (Se
pueden guardar hasta 150 imágenes en el detector)
Visor de Web para el teléfono móvil: Visor instantáneo
desde cualquier dispositivo móvil personal iOS o dispositivos
móviles de Windows Aplicación Sistema móvil
para sistemas de rayos X vehiculares y portátiles Varias
aplicaciones (alámbricas e inalámbricas) Animales pequeños,
Mesa de rayos X veterinaria para animales pequeños
Especificaciones Aplicación Radiografía general
Sensor a-Si TFT array



Alta calidad de imagen, alta sensibilidad a los rayos X.
Diseño ligero y delgado peso menos de 3 kg con la batería.
Visor instantáneo desde cualquier dispositivo móvil.



IMPRESORA LASER

DRYPIX SMART

Generador de imágenes en seco altamente eficiente ofreciendo rápidamente imágenes de excelente calidad para fines más amplios. DRYPIX Smart, respaldado por la amplia experiencia de Fujifilm en imágenes secas, siempre ofrece imágenes de calidad superior para satisfacer las diversas necesidades de los hospitales de múltiples almacenes. A pesar de su tamaño compacto, el cual permite su uso en cualquier lugar en un centro médico, el rendimiento es muy alto, sin comprometer la calidad de imagen.

- Memoria de imágenes: 1 GB
- Ajuste de densidad: automático
- Peso: 104 kg (229.3 lbs.)
- Condiciones de la fuente de alimentación:
AC100-240V / monofásica Frecuencia 50-60Hz

ROPA QUIRURGICA DESCARTABLE MANDIL - MANDILON

Bata Quirurgica descartable

- Tela no tejida de polipropileno 100% SSMMS, SMS, Spulanced de 45 a 60gr/m2, fibra no tejida, repelente a líquidos y fluidos.
- Biodegradable no desprende pelusa, atoxico, bioalergenico, resistente al uso, resiste al desgarre con tratamiento antiestático. Permeable al aire, con doble amarre (Interno y externo).
- Puños de ribb de algodón, traslape, cruce posterior, cuello redondo.
- Impermeable a líquidos, yodo, sangre y alcohol de 70° o 80°.
- 4 tiras de largo para sujetar y tarjeta de transferencia, con cruce en la parte posterior del mandil.

- Manga larga.
- Delantero y espalda en una sola pieza.
- Con abertura longitudinal en la espalda y totalmente cruzada.
- Presenta repelencia y filtración contra microorganismos, protegiendo en todo momento la bioseguridad del usuario.

PRESENTACION:

Colores: celeste, azul

Sobre por una unidad, caja por 120 unidades

Producto: Estéril y No Estéril

Tallas: S, M, L y XL



PELICULAS RADIOGRAFICAS LASSER

La película DI-HL está diseñada par ser empleada en impresoras: DryPix 7000, 6000 y 4000. Se utiliza para imprimir imágenes provenientes de modalidades: CR (Radiografía computarizada) RM (Resonancia Magnética) TAC (Tomografía Axial Computarizada) resto de modalidades (3 medidas) Obtiene imágenes sin pasar por una película radiográfica

Medidas Disponibles:

Medida: 08*10*150

Medida: 8*10*150

Medida: 11*14*150

Medida: 14*17*100





Droguería

DIGITECH
MEDICAL

Equipos e Insumos Médicos



www.digitechmedical.pe



Calle los Flamencos 145
Oficina 204 San Isidro, Lima - Perú Teléfono: 987 751 493